
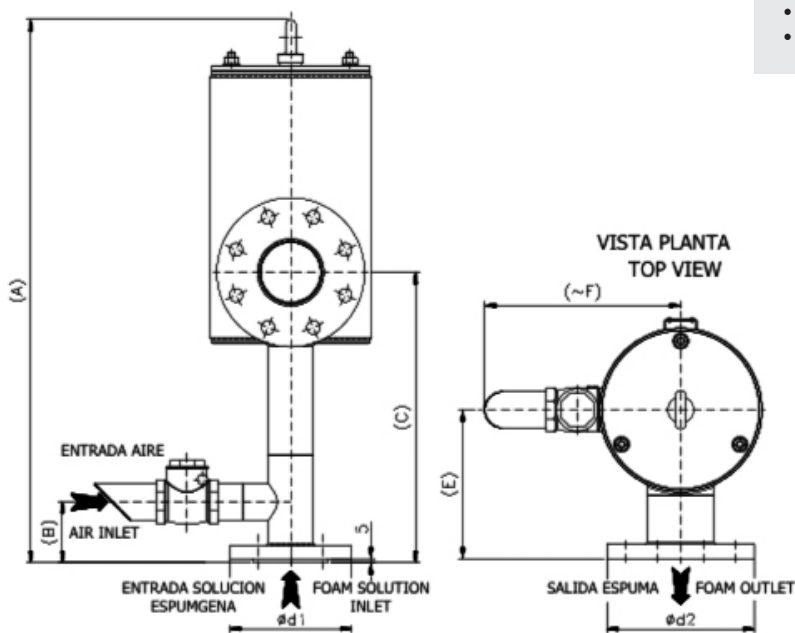


CÁMARA DE ESPUMA

FOAM CHAMBER

Mod. **SE-CS**

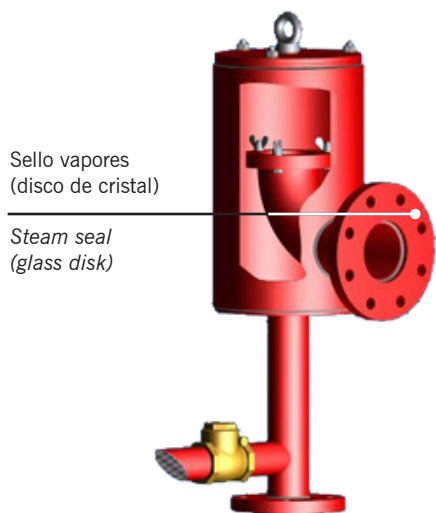

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cuerpo en acero al carbono.
- Bridas en acero al carbono DIN o ANSI.
- Diafragma de rotura de cristal.
- Orificio calibrado desmontable, acero inox AISI 304.
- Acabado: esmalte poliuretano (RAL 3000)

OPCIONAL

- Cuerpo en acero inox. (AISI 304 / AISI 316)
- Bridas en acero inox. (AISI 304 / AISI 316)
- Galvanizado.

CONSTRUCTION FEATURES

- Body in carbon steel.
- Flanges in carbon steel DIN or ANSI.
- Steam seal
- Detachable calibrated orifice material in AISI 304.
- Finish: polyurethane enamel (RAL 3000)

OPTIONAL

- Body in stainless steel material (AISI 304 / AISI 316)
- Flanges in stainless steel material (AISI 304 / 316)
- Hot dip galvanized.

1. La producción de espuma es con aire fresco.
2. Depende del tipo de espumógeno.
3. Posibilidad de calibrar para otros caudales.

1. The foam production understands with fresh air.
2. Depending on foam concentrate type.
3. Possible alternative flow rates.

MODELO MODEL	"A" mm.	"B" mm.	"C" mm.	"Ød1" mm.	"Ød2" mm.	"E" mm.	"F" mm.	PRESIÓN DE TRABAJO WORKING PRESSURE Bar	CAUDAL FLOW RATE l/min. @5bar	PRODUCCIÓN ESPUMA FOAM PRODUCTION l/min. @ 5 bar (1)	PESO WEIGHT Kg UNI / ANSI
SE-CS-2	745	82	400	2"	3"	200	265	3 ÷ 7	200	1500	29.2 / 32
SE-CS-4	745	82	400	2"	4"	200	295	3 ÷ 7	400	3000	31.5 / 35
SE-CS-8	977	104	535	3"	6"	300	355	3 ÷ 7	800	6000	67.4 / 71
SE-CS-15	996	120	555	4"	8"	300	355	3 ÷ 7	1500	11000	76.6 / 81
SE-CS-20	1223	120	710	4"	8"	400	385	3 ÷ 7	2000	14000	108.5 / 111
SE-CS-20/10	1223	120	710	4"	10"	400	385	3 ÷ 7	2000	14000	123.6 / 130
SE-CS-30	1460	120	820	6"	10"	480	476	3 ÷ 7	3000	21000	185.6 / 186,6