


**LANCE FIREX – AUTO ASPIRANTE JET PLEIN/DIFFUS**

SELF SUCTION FIREX NOZZLE – FULL FLOW – FOG

Mod. **SE-FX-A**

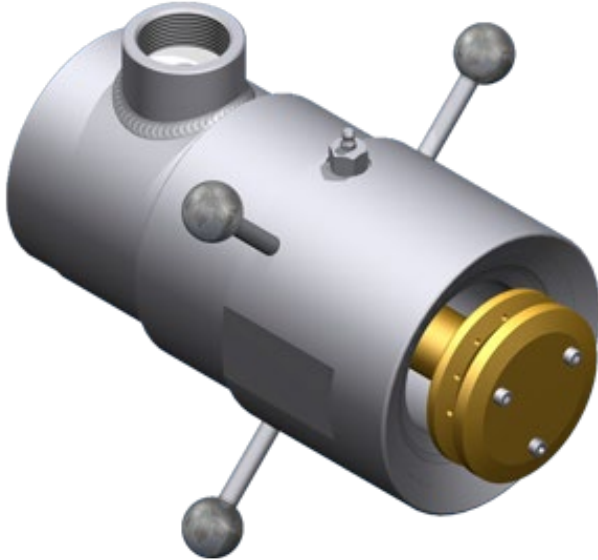

**ACCESOIRES**

- Vanne d'aspiration en laiton avec billes de roulement en inox AISI 316 (0%-3%-6%)
- Tube d'aspiration en PVC avec renforcement acier de la spirale interne

**NOTES:**


- Spécifier à la commande le diamètre du raccordement
- Spécifier à la commande le débit
- Les diagrammes sont montrés dans les pages suivante

**SUPPLIED ACCESSORIES**

- Foam suction valve in brass material with inox AISI 316 ball. (0% - 3% - 6%)
- Pick up tube in PVC material with internal spiral steel reinforcement

**NOTE:**

- Specify on order the connection diameter.
- Specify on order the flow rate.
- Performance diagrams are shown in the next pages.

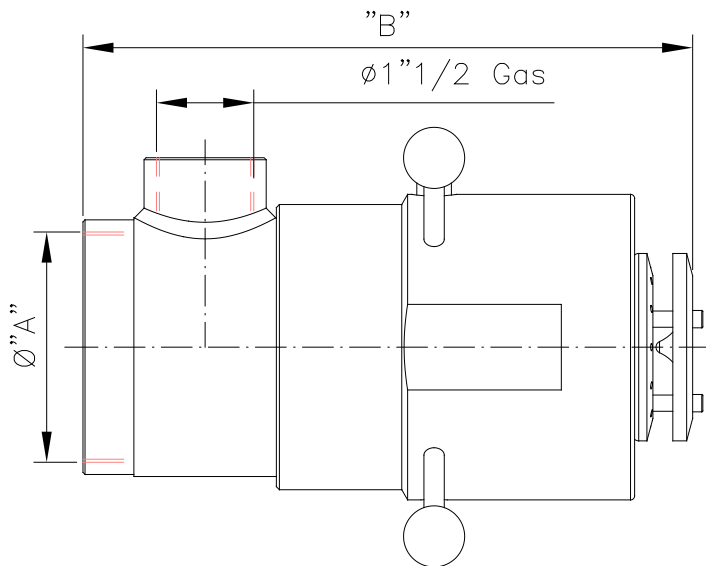

MODELO MODEL	CAUDAL FLOW RATE L/min. max @7bar.	MATERIAL MATERIAL	"ØA" GAS - BSP	"B" mm.	PESO WEIGHT Kg
SE-FX-A-50-AL	3000 ÷ 6000	Aluminio y bronce Light alloy and bronze	3" / 4"	277,5 (326)	8,2
SE-FX-A-50-I	3000 ÷ 6000	Acero inoxidable AISI304 y bronce Stainless steel AISI304 and bronze	3" / 4"	277,5 (326)	17,2