

MONITOR "KOBRA" POR VOLANTE DE PERFIL BAJO

"KOBRA" HAND-WHEEL OPERATED MONITOR LOWER PROFILE

Mod. **SE-KM-2V-LP**



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Cuerpo en acero inoxidable AISI 316
- Rótula de acero inoxidable AISI 316, montada sobre esferas en bronce fosforoso y provista de engrasador
- Brida de la base DIN o ANSI de acero al carbono
- Presión de diseño: 16 bar
- Presión de trabajo máxima (aconsejada): 12 bar
- Rotación: 360° continua
- Acabado: esmalte poliuretano (RAL 3000)

OPCIONAL

- Base de la brida en acero inoxidable AISI 316
- Base de la brida de diferentes a los estándar
- Ángulo de elevación: +85°
- Test hidráulico y/o de funcionamiento
- Cono reductor incluyendo brida (DIN ó ANSI) para su instalación con válvula de mariposa.

NOTA:

Gráficas de prestaciones en las siguientes páginas.

CONSTRUCTION FEATURES



- Body material: stainless steel AISI 316
- Joints material: stainless steel AISI 316, phosphor bronze balls mounted with greasers
- DIN or ANSI Inlet flange material: carbon steel
- Design pressure: 16 bar
- Max. working pressure (advised): 12 bar
- Rotation: 360° continuous
- Finish: polyurethane enamel (RAL 3000)

OPTIONAL

- Inlet flange material: stainless steel AISI 316
- Different inlet flange sizes
- Elevation angle: +85°
- Hydraulic and/or functional test witnessed
- Reducer cone including flange (DIN or ANSI) for installation with butterfly valve.

NOTE:

Performance diagrams are shown in the next pages.

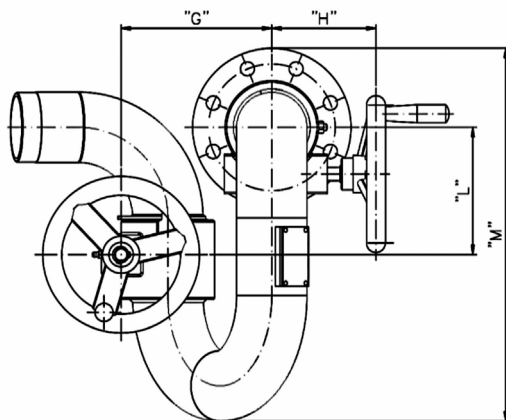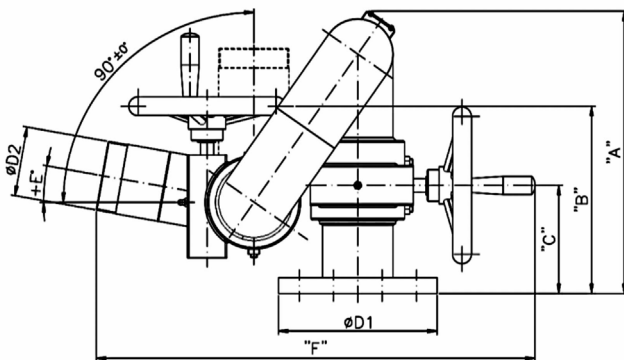

MODELO MODEL	CAUDAL FLOW RATE L/min. max	"A" mm.	"B" mm.	"C" mm.	"ØD1" mm.	"ØD2" GAS	"E" mm	"F" mm	"G" mm	"H" mm	"L" mm	"M" mm	PESO WEIGHT Kg
SE-KM-2V-LP-3X	4000	357	237	137	3"- 6"	3"	+15°	554	190	132	161	471(*)	22,8
SE-KM-2V-LP-4X	7000	425	248	152,5	4"- 6"	4"	+25°	690	226	147,5	200	608(*)	35,2