


GENERATEUR DE MOUSSE CONTRE-PRESSION

HIGH BACKPRESSURE FIXED FOAM MAKER

Mod. **SE-K**

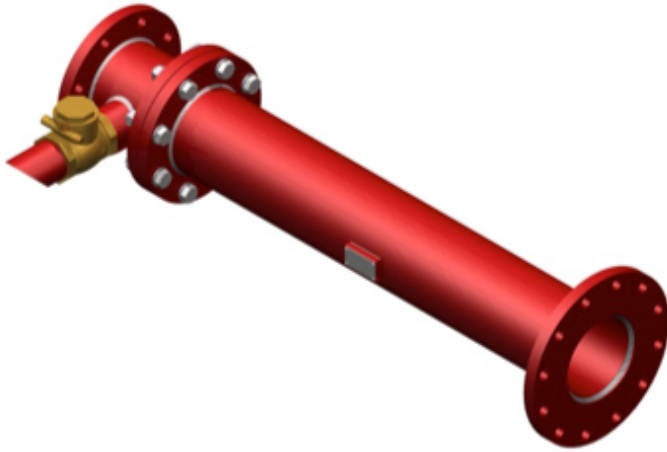

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

- Corps et brides en acier au carbone.
- Matériau de la lance calibrée en alliage léger.
- Matériau interne de la lance: alliage léger.
- Vanne anti-retour en laiton.
- Matériau de la grille de protection: acier inoxydable.
- Finition: émail polyuréthane (RAL 3000).

Foisonnement = 1:4 a 5 BAR
(Selon le type d'émulseur)

OPTION

- Version en acier inoxydable
- Lance calibrée en bronze


CONSTRUCTION FEATURES

- Body and flanges material: carbon steel.
- Calibrated nozzle material: light alloy.
- Divergent internal pipe material: light alloy
- Air suction check valve material: brass.
- Protection net material: stainless steel.
- Finish: polyurethane enamel (RAL 3000).

Expansion ratio = 1:4 a 5 BAR
(Depending on foam concentrate type)

OPTIONAL

- Stainless steel version.
- Calibrated nozzle and divergent in brass material.

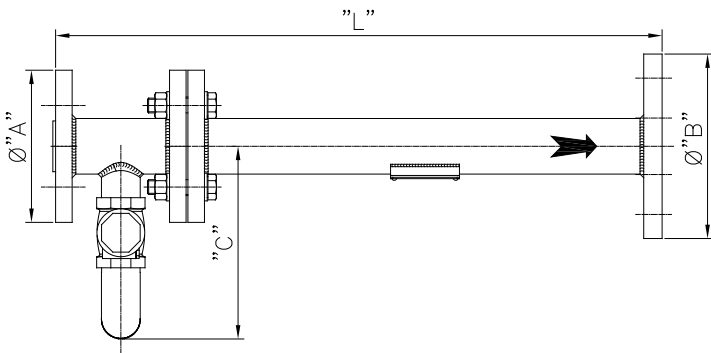

MODELO MODEL	CAUDAL FLOW RATE l/min. @ 5bar	PRESIÓN DE TRABAJO WORKING PRESSURE from - to Bar	CONTRAPRESIÓN MAX. BACK PRESSURE max.	"ØA" DNI / (ANSI)	"B" DNI / (ANSI)	"C" mm.	"L" mm.	PESO WEIGHT Kg DNI / (ANSI)
SE-K-A	200 - 600	5 - 16	45%	2"	3"	210	660	18 (19,5)
SE-K-B	800 - 1200	5 - 16	45%	3"	4"	229	985	32,3 (36,6)
SE-K-C	1300 - 2000	5 - 16	45%	4"	6"	273	1215	50,5 (59)
SE-K-D	2000 - 3000	5 - 16	45%	6"	8"	355	1215	70,6 (82)