

CANON A LEVIER LEVER MONITOR

Mod. **SE-KM-L**



CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES

- Corps en acier inoxydable AISI 316
- Rotule en acier inoxydable AISI 316, roulement à bille graissé en bronze phosphoré
- Bride de la base DIN ou ANSI en acier carboné
- Pression de conception: 16 bar
- Pression de travail maximal (conseillé): 12 bar
- Rotation: 360° en continu
- Finition: enamel polyluréthane (RAL 3000)

OPTION

- Base de la bride en acier inoxydable AISI 316
- Base de la bride de diamètres différents
- Angle d'élévation: +85°
- Test hydraulique et/ou de fonctionnement
- Cône de réduction incluant la bride (DIN ou ANSI) pour une installation avec vanne papillon

NOTE: Le graphique des performances est montré sur les pages suivantes

CONSTRUCTION FEATURES


- Body material: stainless steel AISI 316
- Joints material: stainless steel AISI 316, phosphor bronze balls mounted with greasers
- DIN or ANSI Inlet flange material: carbon steel
- Design pressure: 16 bar
- Max. working pressure (advised): 12 bar
- Rotation: 360° continuous
- Finish: polyurethane enamel (RAL 3000)

OPTIONAL

- Inlet flange material: stainless steel AISI 316
- Different inlet flange sizes
- Elevation angle: +85°
- Hydraulic and/or functional test witnessed
- Reducer cone including flange (DIN or ANSI) for installation with butterfly valve.

NOTE:

Performance diagrams are shown in the next pages.

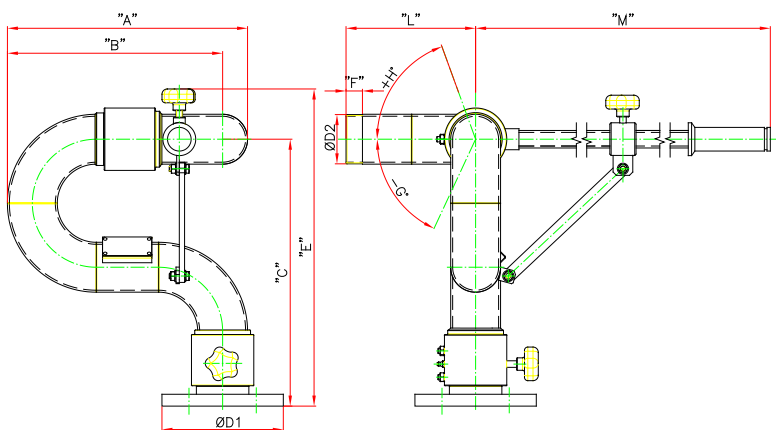

MODELO MODEL	CAUDAL FLOW RATE L/min. max	"A" mm.	"B" mm.	"C" mm.	"ØD1" mm.	"ØD2"	"E" mm	"F" mm.	"G" °	"H" mm	"L" mm	"M" mm	PESO WEIGHT Kg
SE-KM-L-2,5X	2000	328	366	407	2"1/2 - 3"	2"1/2	483	25	65	70	198	636	14,9
SE-KM-L-3X	4000	420	376	473	3" - 4"	3"	550	25	70	70	214	702	20,5
SE-KM-L-4X	7000	465	522	589	4" - 6"	4"	670	25	70	70	303	838	24,4